

Saunan lasiseinä vedin- ja saranapuolen sivuikkunoilla ja yläikkunalla

Tuote soveltuu saunatilan jakamiseen. Ovessa ei ole lainkaan karmeja vaan saranat kiinnitetään suoraan saranapuolen sivuikkunaan sekä rakennuksen seinään tämän alla. Sivulasit tuovat lisää valoa ja avaruuden tuntua tilaan.

Ovi kääntyy 90 astetta molempiin suuntiin, sen saranat on varustettu säädettävällä keskitykseltä, joka pyrkii palauttamaan oven auki sekä kiinni asentoihin.

Ylä- tai sivulasit varustetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla profiileilla. Profiilien väri vastaa heloitusten pintakäsittelyä ja mitat ovat mittaan sahattuja (profiileja ei tarvitse katkaista asennusvaiheessa). Profiilien liitokset ja päädyt viimeistellään liitos- ja päätykappaleilla jotka myös helpottavat mitoituksen säätöä asennusvaiheessa.

Lasiovi kiinnitetään asentamalla sarana rakennuksen seinään ja tämän yläpuolella saranapuolen sivulasiiin, sekä kiristämällä sarana kunnolla lasiin. Yläikkuna asennetaan ruuvaamalla alumiiniprofiili aukon yläreunaan, kaikki alumiiniprofiilit tarvitsee katkaista sopivan mittaisiksi. Ylälasi joko liimataan profiiliin, tai käytetään toimituksen mukana tullutta lukituskumia. Ylälasi kiinnitetään asennusheloilla. Kaikki sivulasit asennetaan ulkoreunat kehystävillä alumiiniprofiileilla, joihin lasit liimataan tai kiinnitetään mukana toimitetuilla lukituskumeilla. Kun sivupaneelit yltävät lattiaan, asennetaan ne lattiaan liimattavin lattiaheloin alaosastaan. Huomioithan että saranat tarvitsee jälkikiristää noin viikon käytön jälkeen. Jälkikiristyksellä varmistetaan, että lasit ovat tukevasti kiinni lasilevyssä. Saranat hakevat aina hieman paikkaansa ensimmäisten lämpötilavaihteluiden sekä käyttökertojen aikana. Jälkikiristys jää aina loppukäyttäjän tarkistettavaksi.



Kokovaihtoehdot

A	B	C	D	E	F	G
200-1000	400-1000	200-1000	150-1200	1800-2300	200-500	150-1200

Väri vaihtoehdot


rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
musta	9	savu	2

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. tilattaessa ilmoita mitat A, B, C, D, E, F ja G. Vakiovetimenä pyöreä metallivedin, muut vetimet lisähintaan.

Ovilehden pinta-ala voi olla enimmillään 1.7m².

Tuoteavain 651-RLM

Korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L ja #M taulukon numeroilla saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

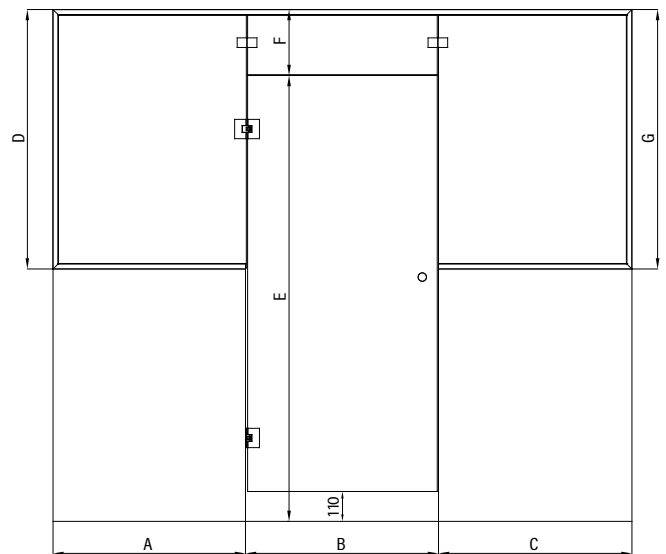

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot

